

Dedicated to People Flow™



Pełna wymiana dźwigów

KONE CombiSpace™

TWÓJ DOM TWÓJ WYBÓR

Nowoczesny dźwig podnosi wartość całego budynku, szczególnie jeśli skonstruowany jest w oparciu o sprawdzoną i uznawaną na całym świecie technologię. Pełna wymiana urządzenia na KONE CombiSpace™ zapewnia poprawę komfortu użytkowania, poczucie bezpieczeństwa i nowe walory estetyczne. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający szybką instalację, dzięki czemu uciążliwość prac modernizacyjnych dla lokatorów jest minimalna.

WIĘKSZY I BEZPIECZNIEJSZY

W porównaniu do obecnych rozwiązań KONE CombiSpace™ ma obszerniejszą kabinę, którą można zastosować w istniejącym szybie.

Automatyczne drzwi urządzenia zgodne są z najnowszymi standardami europejskimi, gwarantującymi najwyższe bezpieczeństwo użytkowania.





DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KONE COMBISPACE™?

Wywodzący się ze sprawdzonych technologii nowy KONE CombiSpace™ wnosi na rynek światowej klasy myśl inżynierską w zakresie konstrukcji i sprawnej instalacji dźwigów w istniejących budynkach. To oszczędne i doskonale dostosowane do potrzeb modernizacyjnych urządzenie, stworzone przede wszystkim z myślą o budynkach mieszkalnych wyposażonych w dźwig z maszynownią.

W pakiecie modernizacyjnym KONE CombiSpace™ uwzględniono różne opcje wystroju kabiny. Można wybrać jeden z gotowych projektów kabin stworzonych przez wielokrotnie nagradzanych designerów KONE lub zaprojektować własne wnętrza wykorzystując oferowane materiały.

Cicha praca urządzenia, bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność i estetyka oraz łatwość konserwacji to kombinacja niezaprzeczalnych zalet dźwigów KONE CombiSpace™.



GŁÓWNE KORZYŚCI KONE COMBISPACE™

SPRAWDZONA TECHNOLOGIA

Skonstruowany w oparciu o sprawdzoną technologię i dostosowany do potrzeb modernizacji budynków

KOMPAKTOWY

Dostosowany do niewielkich szybów istniejących budynków wyposażonych w maszynownię

CICHY I KOMFORTOWY

Zapewniający wygodne użytkowanie, dzięki najnowszej generacji napędowi EcoDisc i cichym hamulcom ulokowanym w maszynowni

LICZNE OPCJE WYSTROJU

Wybór gotowych projektów kabin z opcją indywidualnych modyfikacji

❶ CZY WIESZ, ŻE....

Nowe normy dźwigowe służą zwiększeniu bezpieczeństwa, zarówno użytkowania, jak i konserwowania urządzeń. Normy EN 81-20 i EN 81-50 obowiązują od 1 września 2017 i dotyczą wszystkich dźwigów oddawanych od tego dnia do użytku. Określają wymagania dotyczące budowy i instalacji dźwigów oraz zakres koniecznych badań i testów, ponadto aktualizują wytyczne w zakresie projektowania budynków.

KONE CombiSpace™ jest zgodny z najnowszymi standardami i nie wymaga żadnych modyfikacji, dostosowujących urządzenie do norm EN 81-20 i EN 81-50.

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ OBSŁUGĘ

Na wstępie oferujemy bezpłatną analizę istniejących urządzeń i ruchu w budynku. Na tej podstawie dobieramy optymalne rozwiązanie oraz obliczamy różnice w kosztach rozwiązań alternatywnych. Przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi przygotowujemy indywidualne rysunki CAD oraz wizualizacje kabin.

Uzgadniamy plan działań i harmonogram prac modernizacyjnych, który realizujemy w ramach ustalonego budżetu, bez niespodziewanych dodatkowych kosztów.

Proces modernizacji przebiega zgodnie z ustalonym planem, z uwzględnieniem ograniczenia niedogodności, wynikających z prac budowlanych w normalnie funkcjonującym budynku.

Po zakończeniu prac instalacyjnych zapewniamy 24/7 usługi Centrum Obsługi Klientów KONE oraz profesjonalny serwis, który realizuje indywidualny dla każdego urządzenia program konserwacji prewencyjnej.

ZAPEWNIAMY BIEŻĄCĄ KOMUNIKACJĘ NA TEMAT PRZEBIEGU PRAC MODERNIZACYJNYCH

- aktualny harmonogram prac podawany jest do wiadomości lokatorów budynku na tablicach firmowych w okolicy wymienianych dźwigów
- szczegółowy plan działań i dane techniczne dostępne są na bieżąco dla zarządców obiektu
- dodatkowych informacji na miejscu udzielają pracownicy KONE (zawsze w strojach firmowych).



CZTERY KROKI DO NOWEJ WINDY



1

Pomoc ekspertów na każdym etapie

- Ocena istniejących urządzeń
- Analiza warunków technicznych przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi
- Konsultacje z właścicielem budynku



2

Oferta


- Wskazanie optymalnego rozwiązania
- Wybór dodatkowych opcji
- Plan prac



3

Realizacja

- Określenie zasad bezpieczeństwa specyficznych dla danego miejsca
- Prace modernizacyjne według harmonogramu i budżetu
- Proaktywna komunikacja



4

Bieżąca konserwacja

- Serwis KONE Care™ dostosowany do potrzeb
- 24/7 Kontakt z Centrum Obsługi Klientów KONE

NOWOCZESNY, DOBRZE DOBRANY WYSTRÓJ

Zespół projektantów KONE, wielokrotnie nagradzany za wzornictwo przemysłowe na międzynarodowych forach, przygotował kolekcję gotowych projektów kabin. Można spośród nich wybrać projekt odpowiedni do charakteru budynku i w razie potrzeby modyfikować jego elementy korzystając z katalogu wykończeń.

Modern Simplicity

Kabiny te wykończone są nowoczesnymi materiałami o modnych kolorach i fakturach. Świeża kolorystyka ścian, atrakcyjna sygnalizacja i przyjazne dla oka światło zapraszają do wnętrza, które wpływa korzystnie na estetykę całej klatki schodowej.

Classic Chic

Projekty Classic Chic łączą w sobie klasykę i nowoczesność. Z wnętrzami eleganckich budynków doskonale współgrają kabiny wykończone stalą nierdzewną lub materiałami o przyjemnej fakturze drewna.

Industrial Chic

Chłodną estetykę Industrial Chic podkreślają ściany ze stali nierdzewnej, dostosowana do nich kolorystyka sygnalizacji oraz refleksy oświetlenia. Takie kabiny polecamy do budynków o wnętrzach w stylu industrialnym.



reddot design award
winner 2012



Kolekcje projektów kabin i sygnalizacji KONE otrzymały nagrody reddot i Good Design.



MODERN SIMPLICITY 10001: sufit RL20, Snowberry White (L209); ściany boczne (B i D) Snowberry White (L209), ściana tylna (C) Lime Green (L207); podłoga Smokey Grey (RC20); poręcz HR64 ze szczotkowanej stali nierdzewnej



CLASSIC CHIC 10003: sufit RL20, Snowberry White (L209); ściany Ebony Oak (L205); podłoga Shell Gray (RC22); poręcz HR61 ze szczotkowanej stali nierdzewnej



^
MODERN SIMPLICITY 10002: sufit CL94 Cloud White (P50); ściany boczne (B i D) Snowberry White (L209), ściana tylna (C) Cherry Oak (L204); podłoga Shell Gray (RC22); poręcz HR64 ze szczotkowanej stali nierdzewnej



^
CLASSIC CHIC 10008: sufit CL88 Cloude White (P50); ściany Shangri-La Gold (SS1); podłoga Diorite Black (SF32); poręcz HR64 ze szczotkowanej stali nierdzewnej w kolorze złotym



^
CLASSIC CHIC 10007: sufit CL88 Cloude White (P50); ściany Hazel Oak (L202); podłoga Chalk White (SF30); cokoły Asturias Satin (F); poręcz HR61 ze szczotkowanej stali nierdzewnej



^
INDUSTRIAL CHIC 10005: sufit RL20 Snowberry White (L209); ściany Flemish Linen (TS1); podłoga Coral Red (RC23); poręcz HR64 ze szczotkowanej stali nierdzewnej

MATERIAŁY I AKCESORIA

WYKOŃCZENIA ŚCIAN

Laminaty



L202
Hazel Oak



L203
Almond Oak



L204
Cherry Oak



L205
Ebony Oak



L226
Misty Gray



L227
Sunny Yellow




L206
Mandarin Orange



L207
Lime Green



L208
Lotus Blue



L209
Snowberry White



L228
Dawn Red



L200
Oriental Gold

Laminat metaliczny

Stal nierdzewna



F
Asturias Satin



TS1
Flemish Linen



SS1
Shangri-La Gold

WYKOŃCZENIA PODŁÓG

Guma



RC20
Smoke Gray



RC22
Shell Gray



RC23
Coral Red




RC6
Dallas Black




RC21
Denver Gray

Kompozyt kamienny



SF30
Chalk White



SF31
Grainy Sand




SF32
Diorite Black

Winył



VF25
Flakey Gray

Wykończenie lokalne



SUFITY



CL88*
Oświetlenie LED
Wykończenia:
Asturias Satin (F)
Cloud White (P50)



CL94
Światłówki T5
Wykończenia:
Asturias Satin (F)
Cloud White (P50)



RL20
Oświetlenie LED
Wykończenie
Snowberry White (L209)

* Liczba punktów świetlnych zależy od rozmiaru kabiny

WYKOŃCZENIA ŚCIANY FRONTOWEJ (A) I DRZWI

Stal nierdzewna



F
Asturias Satin



K
Scottish Quad



TS1
Flemish Linen



SS1
Shangri-La Gold




SS4
Aqua Weave

Inne




Z*
Stal ocynkowana



P**
Kolorystyka RAL



R30**
Nordic Gray, stal powlekana



TW1*/**
Przezryste szkło

* Materiał niedostępny dla teleskopowych drzwi ReNova™

** Materiał niedostępny jako wykończenie ściany frontowej

KONE ReNova™ Slim – drzwi kabinowe i przystankowe, centralnie otwierane, cztero-panelowe

KONE ReNova™ – płaskie drzwi kabinowe z interfejsem do istniejących drzwi wahadłowych na przystankach

PORĘCZE



HR61
Asturias Satin (F)



HR64
Asturias Satin (F)
Spełnia normę EN 81-70




HR64
Shangri-La Gold
Spełnia normę EN 81-70

COKÓŁ




SK2
Asturias Satin (F)

LUSTRO



Stałe wymiary
(częściowa wysokość
i szerokość)
Spełnia normę EN 81-70

TABLICA INFORMACYJNA



TD1
Ramka lustrzana
lub satynowa

SYGNALIZACJA



KSS D20
Kolor
do wyboru



KSS 280

KONE COMBISPACE™ - WYMIARY

KONE COMBISPACE™	
Prędkość	1,0 m/s
Udźwig	240-575 kg
Liczba przystanków	16
Max. liczba dźwigów w grupie	3
Max. wysokość podnoszenia	40 m
Min. głębokość podszybia (PH)	650 mm
Min. wysokość nadszybia (SH)	2 600 mm*
Wysokość kabiny (CH)	2 050/2 110/2 150 mm*
Min. DD/WD (drzwi typu slim bez niszy)	800/1170 mm**
Min. DD/WD (drzwi typu slim z niszą 70mm)	800/1100 mm**
Min. BB/WW (przy zerowej tolerancji wymiarów szybu)	750/974 mm
Max. szerokość kabiny (BB)	1 450 mm
Max. DD	1 600 mm
Norma	EN 81-20; 2014


BB = Szerokość kabiny
DD = Głębokość kabiny
WW = Szerokość szybu
WD = Głębokość szybu

* Jeśli SH < 2700 mm, to max. CH = 2050 mm
(sufit zintegrowany z kabiną)

**Min. WD z EN 81-21 (bez uwzględnienia tej normy
szyb jest o 20 mm głębszy)


TYP DRZWI A MINIMALNE WYMIARY SZYBU

KONE ReNova™ Slim L3/C3




Drzwi KONE ReNova Slim przeznaczone są do dźwigów obsługujących ruch o średnim natężeniu

Drzwi wychylne przystankowe z KONE ReNova slim C3



Drzwi kabinowe KONE ReNova Slim przystosowane są do pracy z istniejącymi drzwiami wychylnymi

Drzwi wychylne przystankowe z 4-panelowymi drzwiami harmonijkowymi w kabinie




KONE ReNova harmonijkowe drzwi kabinowe przystosowane są do pracy z istniejącymi drzwiami wychylnymi

L3 –czteropanelowe drzwi przystankowe otwierane centralnie
C3 -czteropanelowe drzwi kabinowe otwierane centralnie

WYMIARY SZYBU A TYPY DRZWI		
	Min. WD (mm)	Min. WW (mm)
KONE ReNova slim L3/C3*	1100	974
Drzwi wychylne przystankowe z KONE ReNova slim C3**	1100	974
KONE ReNova harmonijkowe (LL = BB-50 mm)**	1100	974
KONE ReNova harmonijkowe with pocket (LL = BB)**	1100	974

* Min. WD wymaga niszy 70 mm i zmniejszonej odległości między kabiną a przeciwwagą, zgodnie z normą EN81-21 (przy zerowej tolerancji wymiarów szybu)

** Z drzwiami wychylnymi na przystankach

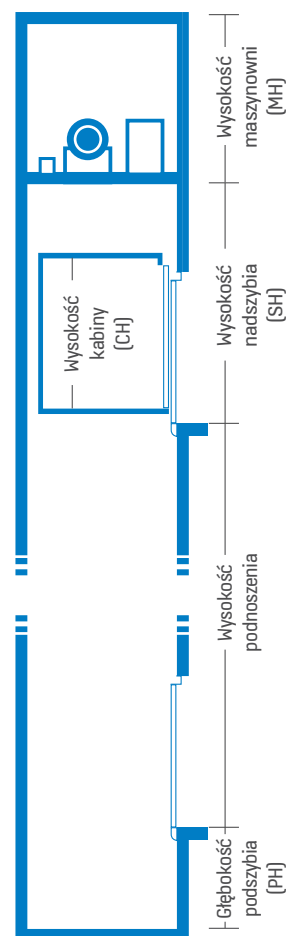

KONE oferuje innowacyjne i przyjazne dla środowiska naturalnego windy, schody i chodniki ruchome oraz drzwi automatyczne, a także interfejsy służące integracji tych urządzeń z systemami inteligentnych budynków.

Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc na każdym etapie współpracy, począwszy od projektowania budynku, poprzez instalację urządzeń, po konserwację i modernizację. KONE jest liderem w zakresie pomocy w zarządzaniu sprawnym przemieszczaniem ludzi i towarów wewnątrz budynków.

Zrozumienie celów naszych Klientów widoczne jest w każdym produkcie i usłudze. To czyni nas wiarygodnym partnerem w całym okresie powstawania i eksploatacji budynków. Kwestionujemy konwencjonalne metody działania - nie bez powodu cieszymy się opinią lidera innowacji technologicznych w branży. Osiągnęliśmy to dzięki takim rozwiązaniom, jak np. KONE MonoSpace®, KONE NanoSpace™ and KONE UltraRope®.

KONE zatrudnia około 52 000 specjalistów, zaangażowanych w obsługę swoich Klientów.